



NATIONAL
PAINTS

EXPRESSIONS

Accent



Beyond Colors...
Beyond Imagination.

Acrylic Primer (White)



Apply one coat of Expressions Acrylic Primer (White), diluted with 10-15% water, by using roller and allow it to dry for 1 hour.

Apply two coats of desired color of Expressions Base Coat, diluted with 5-10% water, by using roller (give one hour recoating interval between each coat) and allow it to dry for 2 hours.

Apply one coat of the chosen color of Expressions Accent, diluted with 5-10% water, by using the desired application tool as listed below. To avoid unpleasant effects and joints, continue the decorating application without any overlaps. Apply a little pressure only to the application tool during application.

Stippling (By using leather striped roller):



Dip the leather striped roller in diluted Expressions Accent and roll it horizontally and vertically to create desired pattern. Allow it to dry.

Nylon (By using nylon/thin plastic wrapping paper):




Apply diluted Expressions Accent by using roller. Spread a nylon/thin plastic wrapping paper over the wet painted surface and shrink it by hand with a little pressure. Carefully remove the nylon/thin plastic wrapping paper from the wet surface so as to leave the pattern on the surface. Allow it to dry.

Color Wash (By using hard hair brush):



Dip a hard hair brush in diluted Expressions Accent and apply to create desired design. Remove any excess brush marks from the wet applied surface, by using a dry brush. Allow it to dry.

Marbling (By using sponge/brush):



Apply diluted Expressions Accent by roller and spread the color in dark and light tone by wet sponge/brush as the design required. Allow it to dry.

Ragging (By using wet cotton/leather piece):



Shrink the wet cotton/leather piece by hand and dip it in diluted Expressions Accent and lay it randomly according to desired pattern. Allow it to dry.

Sponging (By using wet sponge):



Dip the wet sponge in diluted Expressions Accent and apply it by pressing with a little pressure randomly without any overlaps. Allow it to dry.

Base Coat - White or Off White



01

STEP

يطلّى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز اكريليك برايمر مائي (ابيض)، مخفف مع الماء بنسبة ١٠ - ١٥ ٪ باستخدام الرول. وتترك حتى تجف لمدة ساعة واحدة.

02

STEP

يطلّى السطح بطبقتين من اكسبرشنز بيس كوت حسب اللون المطلوب، مخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪، باستخدام الرول (على ان تكون فترة الطلاء بين كل طبقة ساعة واحدة) وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.


03

STEP

يطلّى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز أكسنت حسب اللون المختار، مخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ باستخدام الأدوات المطلوبة للزخرفة والديكور (كما مبين اناه). لتجنب الفواصل والتأثيرات الزخرفية المتنافرة، استمر بعملية الديكور بدون اي تشابك. قم بتسليط ضغط قليل على اداة الزخرفة اثناء عملية الزخرفة والديكور.

التزيين باستخدام رول زخرفي مغطى بالجلد:

غطس رول زخرفي مغطى بالجلد في اكسبرشنز أكسنت مخفف. حرك الرول أفقياً و عمودياً لتشكيل النقشات الزخرفية المطلوبة. تترك حتى تجف.



الزخرفة بالنايلون (باستخدام النايلون/رقائق التغليف البلاستيكية):

يطلّى اكسبرشنز أكسنت مخفف باستخدام الرول ويفرش النايلون/رقائق التغليف البلاستيكية فوق السطح المبلل، اضغط قليلاً باستخدام اليد لتجعيد الرقائق البلاستيكية. تزال الرقائق البلاستيكية بعناية من السطح المبلل لتشكيل النقشات الزخرفية المطلوبة فوق السطح. تترك حتى تجف.



غسيل الالوان باستخدام فرشاة قوية الشعر:

غطس فرشاة قوية الشعر في اكسبرشنز أكسنت مخفف واطلي السطح للحصول على التصميم الزخرفي المطلوب. قم بإزالة الزائد من ضربات الفرشاة من الطلاء المبلل، باستخدام فرشاة جافة. تترك حتى تجف.




التزيين (باستخدام قطعة اسفنج/الفرشاة):

يطلّى اكسبرشنز أكسنت مخفف باستخدام الرول، وينشر بدرجات لونية داكنة وفاتحة باستخدام قطعة اسفنج مبللة/الفرشاة، حسب الشكل الزخرفي المطلوب. تترك حتى تجف.



الزخرفة باستخدام قطعة مبللة من القطن/الجلد:

جعد باليد قطعة مبللة من القطن/الجلد ثم غطسها في اكسبرشنز أكسنت مخفف وإسقطها عشوائياً فوق السطح حسب الشكل الزخرفي المطلوب. تترك حتى تجف.




الزخرفة باستخدام الاسفنج المبلل:

غطس قطعة اسفنج مبللة في اكسبرشنز أكسنت مخفف واضغطها قليلاً بصورة عشوائية بدون اي تشابك. تترك حتى تجف.



EXPRESSIONS *Accent*

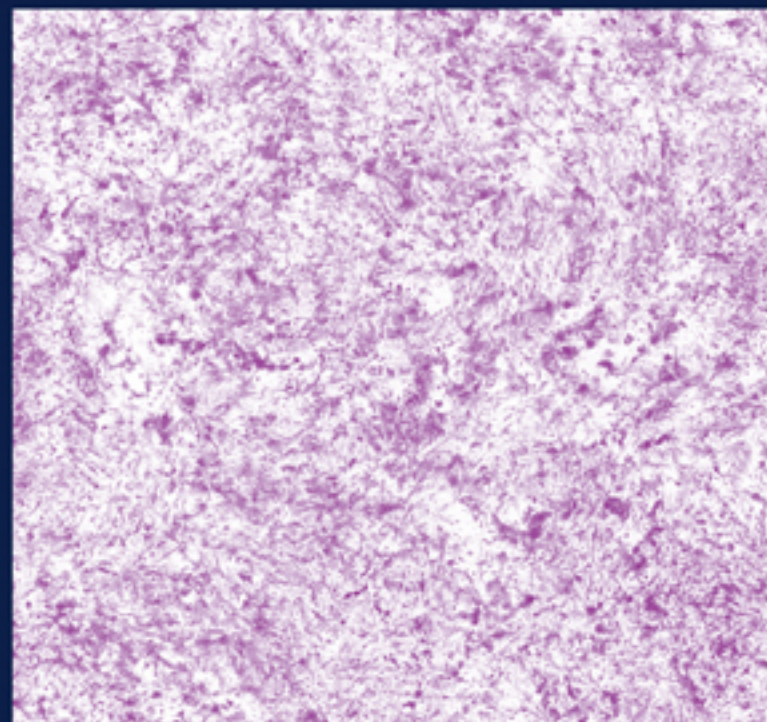

Apply By:
Leather Striped Roller



STIPLING

Base Coat - White (800)
Expressions Accent - IT 81.4



Apply By:
Nylon/Thin Plastic Wrapping Paper



NYLON

Base Coat - White (800)
Expressions Accent - IT 100.3

EXPRESSIONS *Accent*




Apply By:
Hard Hair Brush



COLOR WASHING

Base Coat - White (800)
Expressions Accent - IT 152.2

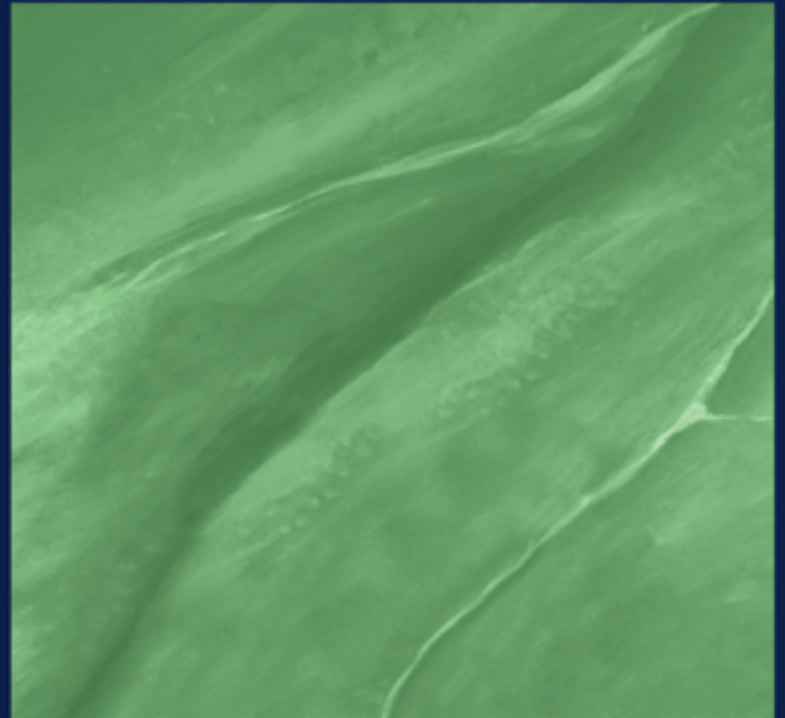

Apply By:
Sponge / Brush




MARBLING

Base Coat - IT 28.2
Expressions Accent - IT 156.6

تتوفر كذلك تشكيلة واسعة من ألوان اكسبرشنز اكسنت المختارة

Wide color selection of Expressions Accent are also available.

EXPRESSIONS *Accent*

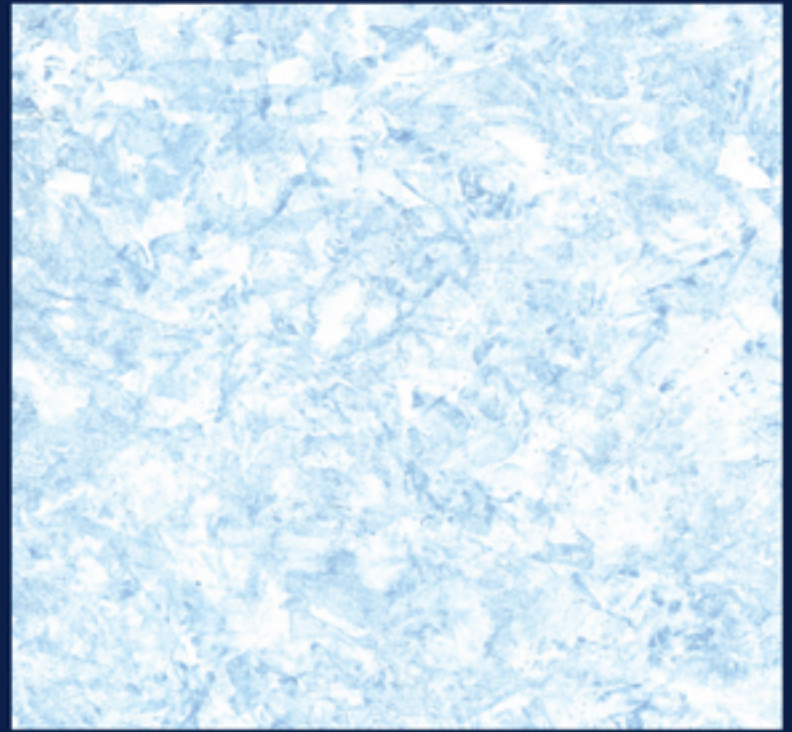


Apply By:
Wet Cotton / Leather Piece



Base Coat - White (800)
Expressions Accent - IT 73.6

RAGGING

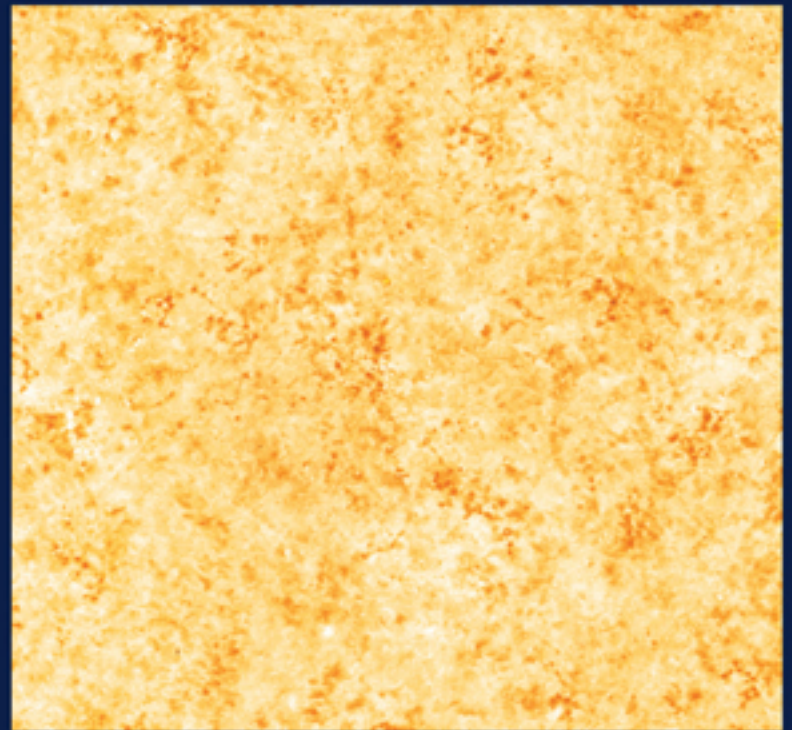

Apply By:
Wet Sponge



Base Coat - IT 4.1
Expressions Accent - IT 163.5

SPONGING

لا تتحمل شركة أصباغ ناشونال مسؤولية الاختلاف البسيط في الألوان المنتجة


www.kbmtools.com

This product is available and can be ordered from KBM Tools.

Feel free to contact:

Al Khidma Bldg Mat Trading LLC
Al Zubair, Sajja.
Sharjah. United Arab Emirates
06 5361999
sales@kbmtools.com
www.kbmtools.com

KBM TOOLS[®]
BUILDING MATERIALS

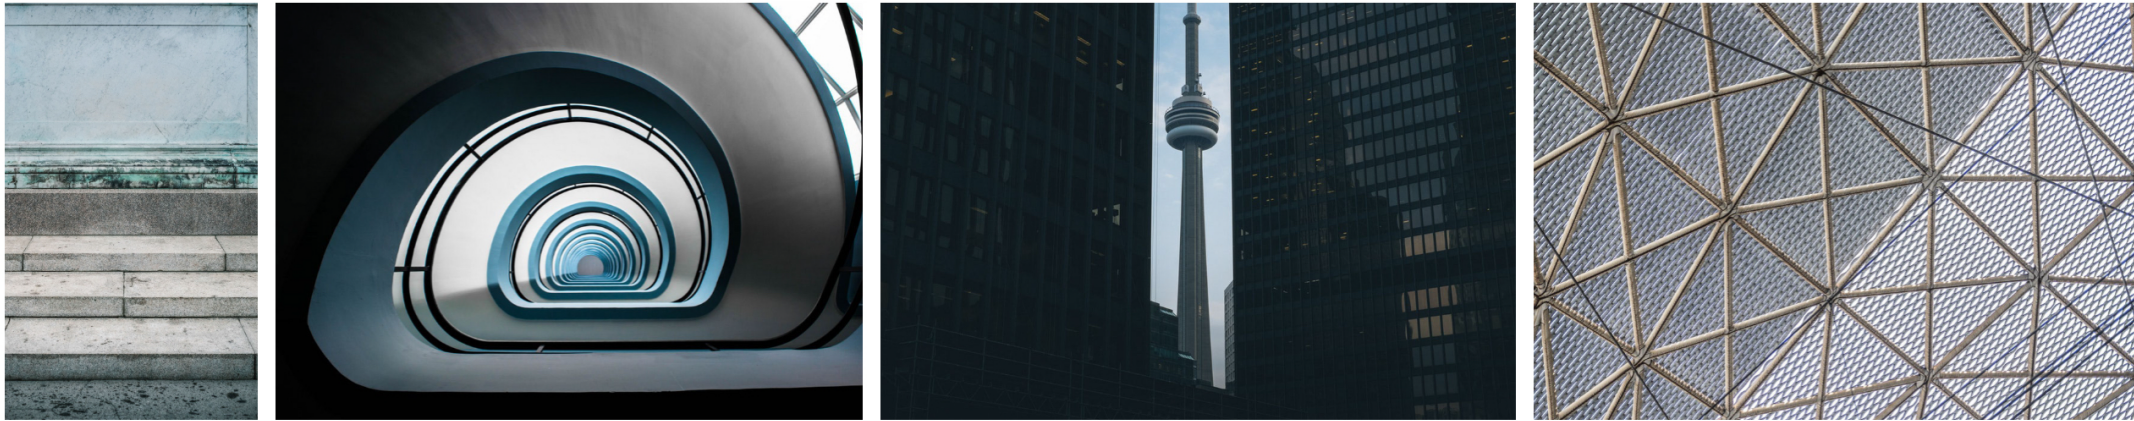

build your dreams



with KBM Tools