



NATIONAL[®]
PAINTS



FLOOR COATINGS



NATIONAL GUARD EPOXY FLOORING TOPCOAT



RAL 6032



NATIONAL GUARD EPOXY FLOORING TOPCOAT S.F.



RAL 7031



NATIONAL AQUA EPOXY TOPCOAT



RAL 7035



NATIONAL ALIPHATIC POLYURETHANE H.B.



RAL 3000

ناشونال فلور كوتينغ National Floor Coatings



RAL 6019



RAL 5024



RAL 1013



RAL 7035



RAL 7038



RAL 6032



RAL 5012



• RAL 3000



RAL 7001



RAL 7004



RAL 6001



• RAL 5007



• RAL 3003



RAL 3003



RAL 7042



RAL 6029



RAL 7037



RAL 5021



RAL 7032



RAL 6027



RAL 7000



RAL 6018



RAL 1003



• RAL 2004



RAL 1002



RAL 7031



RAL 6018



RAL 7017



• RAL 2002



RAL 8002



RAL 7043



RAL 1021



• RAL 2000



• RAL 3002



RAL 8007



RAL 7024

متسوفدر باللون الأبيض ٨٠٠ والأسود ٨٩٠
Also available in White 800 and Black 890

تستعمل هذه الألوان كطلاءات نهائية مع أصباغ البولي يوريثين
These colors are available with Polyurethane Paints to be used as top-coats




FINE AGGREGATE - RAL 7001



MEDIUM AGGREGATE - RAL 7001



COARSE AGGREGATE - RAL 7001

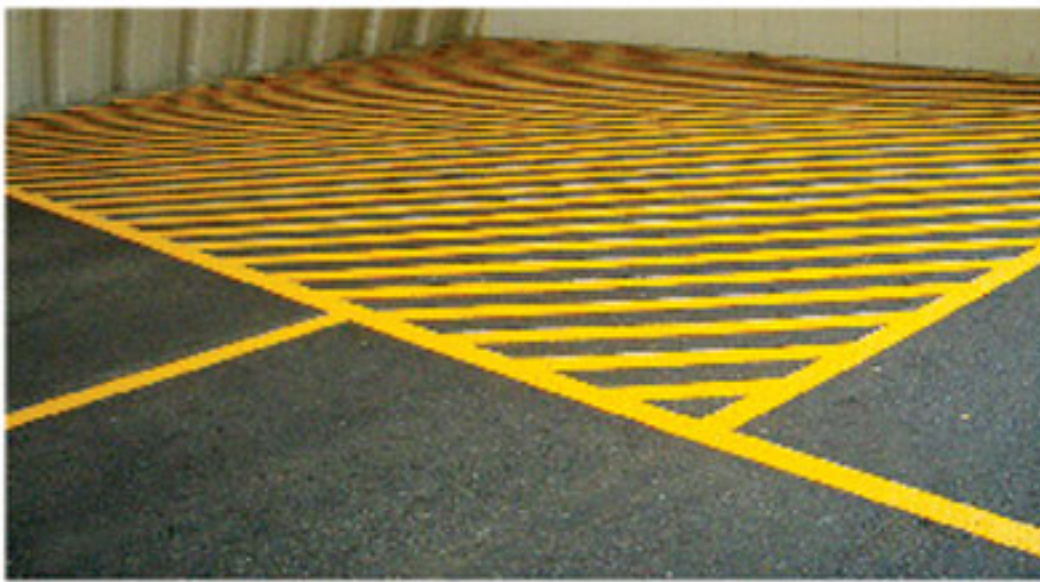

• NATIONAL ACRYLIC ROAD MARKING
• NATIONAL ROAD MARKING



BLACK YELLOW WHITE RED



ORANGE YELLOW



GREEN RED



NATIONAL FLUORESCENT PAINT

For better reflectorization: Drop glass beads on wet film or Mix glass beads in the paints before application

لا تتحمل شركة أصباغ ناشونال مسؤولية الاختلاف البسيط في الألوان المنتجة
National Paints takes no responsibility for slight variations in color reproduction

الوصف:

Description: National Floor coatings are superior floor coatings for light, medium and heavy traffic conditions. They are highly recommended for painting workshops, garages, factory floors and other commercial areas exposed to light and medium traffic. Available in solvent-based, solvent free and aqua epoxy type coatings, they demonstrate good adhesion to both steel and concrete surfaces, and show excellent wear & tear resistance properties.

تحضير السطح:

Surface Preparation: It is most important part of the total project. A proper surface preparation will help secure a good bonding between the substrate and the coating system. Good surface preparation will remove laitance, curing compounds, contamination and give the surface profile. Vacuum clean the surface before paint application starts.

الإحتياطات:

Precautions: The prepared surface before painting should have a moisture content well within 4-5%. If the floor is more porous and gets first coat primer entirely absorbed in it, a second coat of primer is advisable.

المنتجات:

أصباغ البرايمر:

Primer Paint: National Aqua Acrylic Flooring Primer, National Aqua Epoxy Primer, National Aqua Polyurethane Flooring Primer, National Guard Epoxy Flooring Primer S.F., National Guard Primer For Cement Clear.

أصباغ الارضيات (توب كوت):

Topcoat Paint: National Aliphatic Polyurethane H.B., National Aqua Acrylic Flooring Topcoat, National Aqua Epoxy Topcoat, National Aqua Polyurethane Flooring Topcoat, National Deckshield System (CPD), National Guard Epoxy Flooring Topcoat, National Guard Epoxy Flooring Topcoat S.F., National Guard Epoxy Glasscoat, National Guard Flexible Epoxy Flooring Topcoat S.F., National Guard Heavy Duty, Epoxy Floor Screed, National Polyurethane Flooring H.B, National Polyurethane Topcoat.

اصباغ الطرق والارصفة:

Road Marking and Lining Paint: National Acrylic Road Marking, National Road Marker, National Fluorescent Paint.

كراك فلر:

Crack Filler: National Guard Epoxy Filler S.F.

ملاحظه:

Tips: A well prepared surface will absorb water if poured on this. For sump floors, use of National Aqua Epoxy Topcoat is suggestive.

الوصف: ناشونال فلور كوتينغ، أصباغ للإرضيات فائقة الجودة، لحالات حركة المرور الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. يوصى باستعمالها الى حد كبير لطلاء ورش العمل، الكراجات، أرضيات المصانع والمناطق التجارية الأخرى، المعرضة لحركة المرور الخفيفة والمتوسطة. تضم منتجات ناشونال فلور كوتينغ، أصباغ تحتوي على المذيبات، أصباغ خاليه من المذيبات، وأصباغ أكوا إيبوكسي المائيه. تعمل هذه المنتجات على تعزيز الإلتصاق الجيد فوق الأسطح الفولاذيه والخرسانيه، وتبدي مقاومة ممتازة للبلل والتلف.

تحضير السطح: يعتبر تحضير السطح بصورة سليمة قبل عملية الدهان هو الجزء الأهم في المشروع، حيث يعمل على تعزيز الترابط الجيد بين السطح ونظام الدهان. إن اعداد السطح طبقاً للمواصفات والمعايير المعتمده سيزيل غثاء الخرسانه، إضافات معالجه الخرسانه، الملوثات، ويعطي سطحاً خشناً محدد السماكه لضمان التصاق الدهان فوق السطح. يُنظف السطح باستخدام المكنسه الكهربائيه قبل البدء بعملية الدهان.

الإحتياطات: يجب أن تكون رطوبة السطح المطلوب طلاؤه هي ٤ - ٥ ٪ وذلك قبل البدء بعملية الدهان. في حالة إمتصاص الأسطح المساميه لطبقة صبغ الأساس الأولى، يوصى باستعمال طبقه ثانيه من نفس الاساس.

المنتجات:

أصباغ البرايمر: ناشونال أكوا اكريليك فلورينغ برايمر، ناشونال أكوا ايبوكسي، برايمر (ايبوكسي مائي)، ناشونال أكوا بوليوريثين فلورينغ برايمر، ناشونال جارد ايبوكسي فلورينغ برايمر (أس.أف.)، ناشونال جارد برايمر للاسمنت - شفاف.

أصباغ الارضيات (توب كوت): ناشونال اليفاتيك بوليوريثين هاي بيلد، ناشونال أكوا اكريليك فلورينغ توب كوت، ناشونال أكوا ايبوكسي توب كوت، ناشونال أكوا بوليوريثين فلورينغ توب كوت، ناشونال نظام دكشيلد (CPD) مائي الاساس، ناشونال جارد ايبوكسي فلورينغ توب كوت، ناشونال جارد ايبوكسي فلورينغ توب كوت (أس.أف.)، ناشونال جارد ايبوكسي غلاس كوت، ناشونال جارد فلكسبل ايبوكسي فلورينغ توب كوت (أس.أف.)، ناشونال جارد هفي ديوتي ايبوكسي فلور سكريد، ناشونال بوليوريثين فلورينغ هاي بيلد، ناشونال بوليوريثين توب كوت.

اصباغ الطرق والارصفة: ناشونال اكريليك رود ماركينغ، ناشونال رود ماركر، ناشونال صبغ فلورسنت.

كراك فلر: ناشونال جارد ايبوكسي فلر (أس.أف.).

ملاحظه: تعمل الأسطح المحضره بصورة جيده على إمتصاص الماء. يوصى باستعمال ناشونال أكوا إيبوكسي توب كوت لطلاء الأسطح المبلله والرطبه.


www.kbmtools.com

This product is available and can be ordered from KBM Tools.

Feel free to contact:

Al Khidma Bldg Mat Trading LLC
Al Zubair, Sajja.
Sharjah. United Arab Emirates
06 5361999
sales@kbmtools.com
www.kbmtools.com

KBM TOOLS[®]
BUILDING MATERIALS

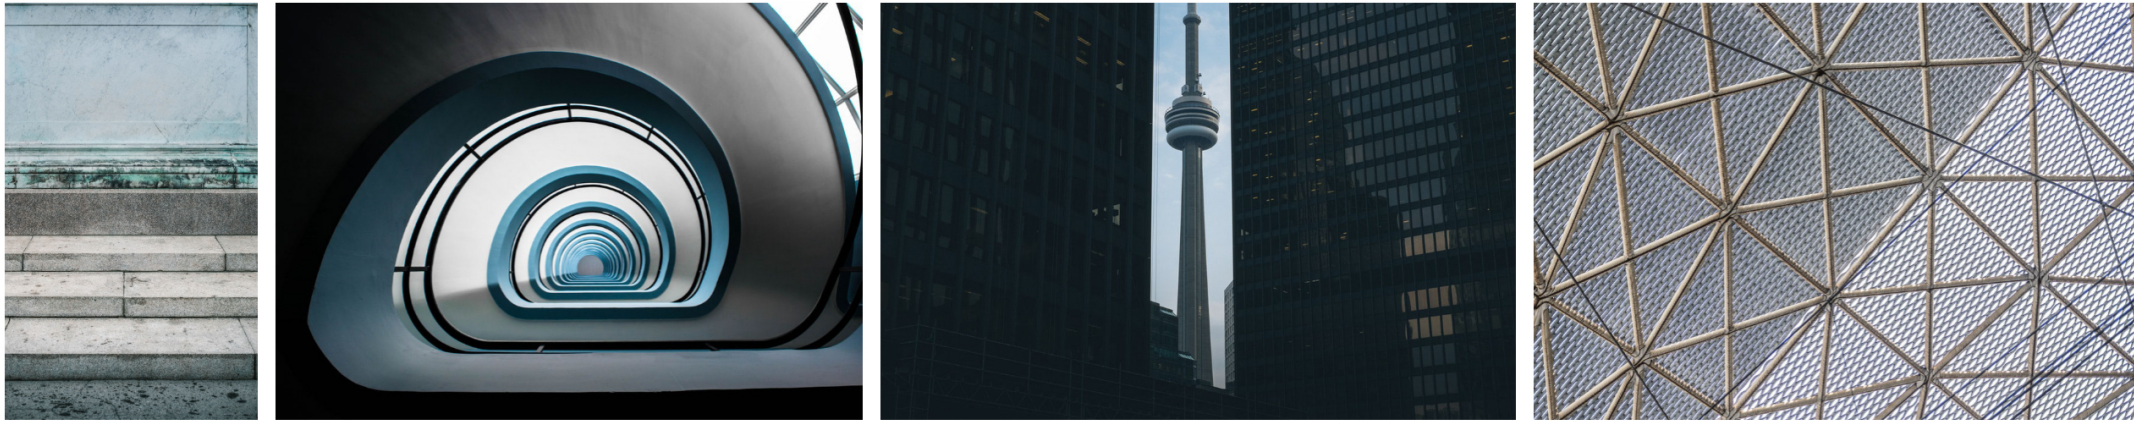

build your dreams



with KBM Tools