





NATIONAL[®] **PAINTS**




FLUORESCENT PAINT



FLUORESCENT WHITE



FLUORESCENT YELLOW



FLUORESCENT GREEN



FLUORESCENT ORANGE



FLUORESCENT RED

ناشونال أصباغ الفلورسنت

وصف المنتج: ناشونال فلورسنت، صبغ يتكون من راتينج الأكريليك في مذيب عضوي وملونات فلورية خاصة عاكسة تعمل على زيادة تألق المساحات المصبوغة.

زمن الجفاف: عند اللمس: ٣٠ دقيقة، الزمن اللازم لصبغ الطبقة التالية: ٥ - ٦ ساعات، جاف بصلابة: ١٢ - ١٤ ساعة.

التخفيف: يخفف هذا المنتج بإضافه ٥ - ١٥٪ من ناشونال فلورسنت ثنر.

الالوان: متوفر بالالوان الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر واللون الأبيض.

معدل التغطيه النظري: ١١ - ١٢ م^٢ / لتر يعتمد ذلك على سماكة طبقة الطلاء.

أدوات الاستخدام: الرش، الفرشاه أو الرول.

نظام الصبغ الموصى باستعماله:

طبقة ١	أو	ناشونال اكريليك برايمر (سولفنت بيس) ناشونال جارد برايمر	الأسطح الخرسانية:	طبقة الأساس:
طبقة ١		ناشونال زنك فوسفات ايبوكسي برايمر	الأسطح الفولاذية:	
طبقة ١		ناشونال ووش برايمر	الأسطح الفولاذية المجلفنة:	
طبقة ١		ناشونال اكريليك روك توب كوت (مطفي)		الطبقة الوسطى:
طبقة ٢		ناشونال صبغ فلورسنت		الطبقة النهائية (توب كوت):

ملاحظة: • يجب ان يكون السطح نظيفاً وجافاً قبل الاستعمال. • للحصول على حماية أفضل يُطلى السطح بطبقة من ناشونال ثين شفاف.

National Fluorescent Paint

Description: National Fluorescent Paint is formulated from solvent-based acrylic and special fluorescent pigments. It provides a reflective finish and thereby enhances surface visibility.

Drying Time: Touch Dry: 30 minutes, Dry to Recoat: 5 – 6 hours, Hard Dry: 12 - 14 hours.

Thinning: For thinning, 5 – 15 % National Fluorescent Thinner can be added.

Colors: Available in Red, Orange, Yellow, Green and White.

Theoretical Spreading Rate: 11 – 12 m² / litre depending on the film of thickness.

Application Tools: Spray, Brush or Roller.

Recommended System:

Primer:	Concrete Surfaces:	National Acrylic Primer (S.B.) National Guard Primer	OR	1 Coat
	Steel Surfaces:	National Zinc Phosphate Epoxy Primer		1 Coat
	Galvanized Steel Surfaces:	National Wash Primer		1 Coat
Middle Coat:	National Acrylic Rock Topcoat (Matt)			1 Coat
Top Coat:	National Fluorescent Paint			2 Coats

Note: • The surface should be dry and clean. • For better protection apply one coat of Nationalthane Clear.


www.kbmtools.com

This product is available and can be ordered from KBM Tools.

Feel free to contact:

Al Khidma Bldg Mat Trading LLC
Al Zubair, Sajja.
Sharjah. United Arab Emirates
06 5361999
sales@kbmtools.com
www.kbmtools.com

KBM TOOLS[®]
BUILDING MATERIALS

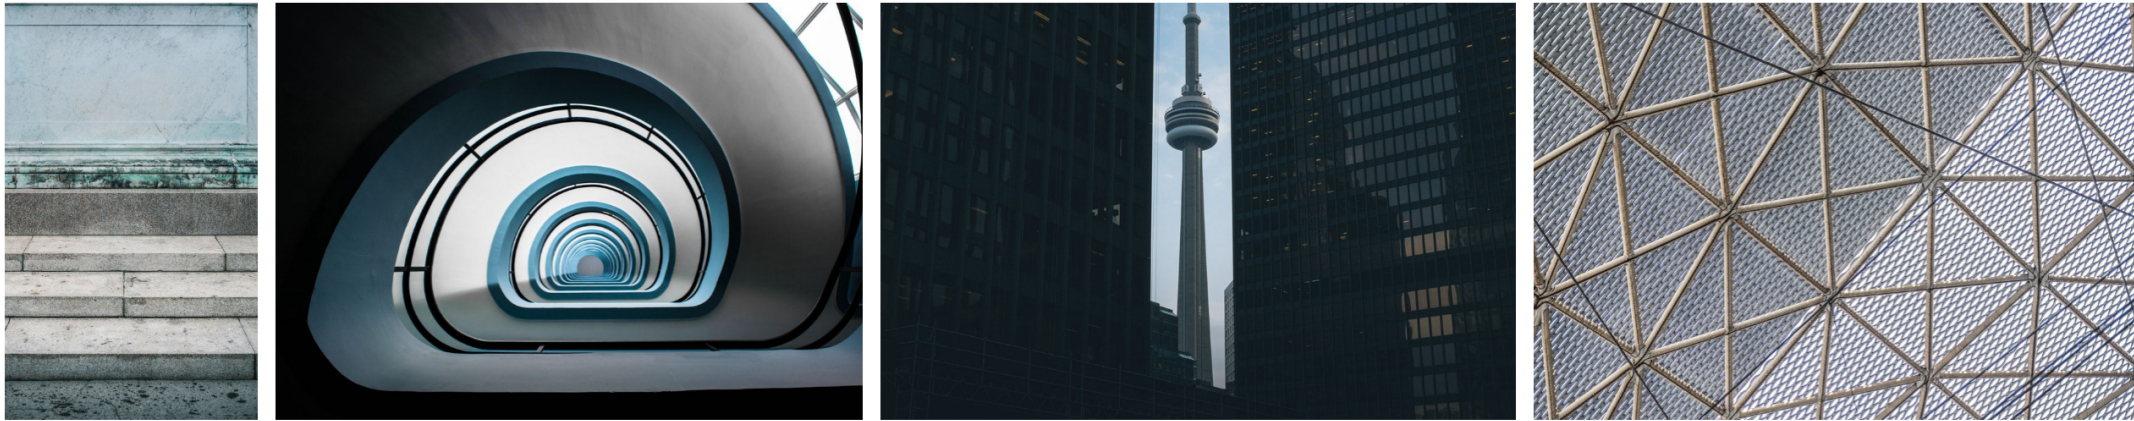

build your dreams



with KBM Tools